



Wärmeschrumpfendes Muffensystem für geschnittene und ungeschnittene Fernmeldekabel, bei dem der Spleißraum mit einem Metallkanister geschützt wird. Die RSMK ist auch für den Einsatz im hochpaarigen Netz ausgelegt.

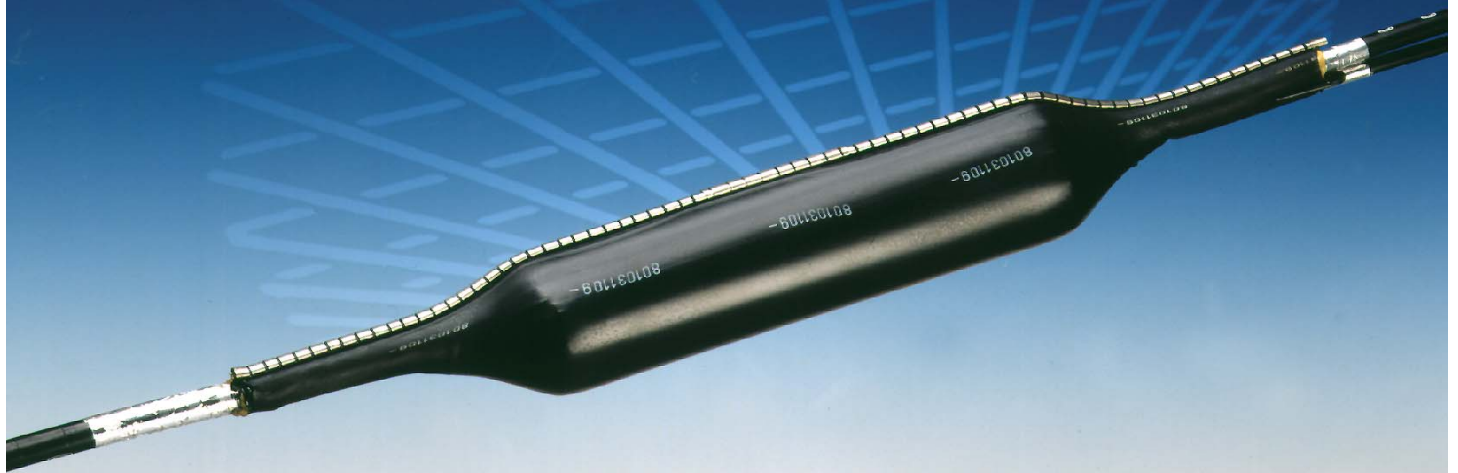

Merkmale der RSMK


- Extrem hohe mechanische Festigkeit des Muffenkörpers durch Metallkanister
- Sichere Abdichtung des Spleißraumes gegen Feuchtigkeit durch thermoplastischen Kleber
- Bis zu maximal drei Kabelein-/ausgänge je Seite möglich
- Einfache und sichere Montage ohne irgendwelches Spezialwerkzeug
- Der Metallkanister ist auch für das Verfüllen mit Fett oder Gießharz geeignet

Lieferumfang/Anwendungstabelle

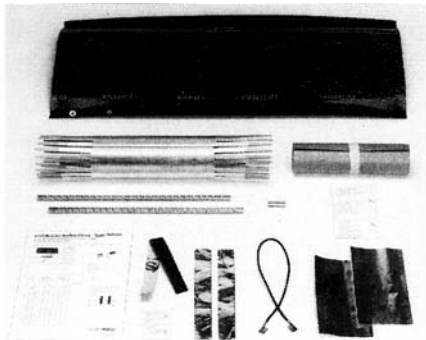

Lieferumfang
 Wärmeschumpfende Manschette
 Metallkanister
 Spleißschutz
 Verschlusschiene
 Verbindungsschiene
 Schirmverbindungsleitung
 Trockenmittel
 Flammenschutzfolie
 Reinigungstuch
 Schmirgelleinen
 Montageanleitung

Abzweigkit AZK
 Abzweigklammer
 Schirmverbindungsleitung f. Abzweige
 Schirmverbindungsabzweigklemme
 Flammenschutzfolie

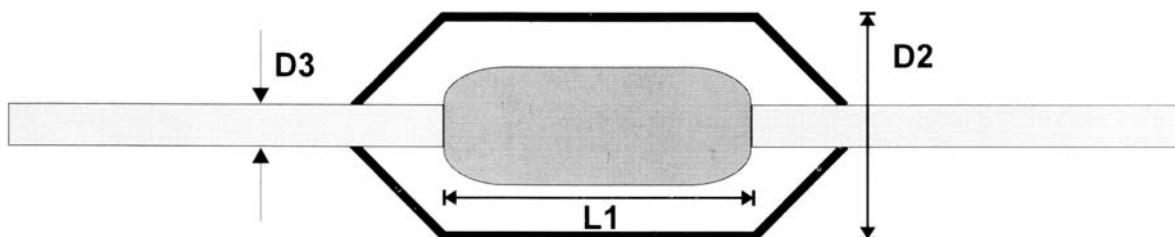

Größe/Typ	Absetzmaß max.	Durchmesser über Spleißschutz max.	Kabeldurchmesser min.	Manschettenlänge	Artikel Nr.	Abzweigkit	Artikel Nr.
RSMK	L1	D2	D3				
45/8-200	200	45	8	650	2015301	AZK1	2015927
45/8-300	300	45	8	750	2015302	AZK1	2015927
45/8-425	425	45	8	900	2015303	AZK1	2015927
70/20-250	250	70	20	700	2015311	AZK1	2015927
70/20-300	300	70	20	750	2015312	AZK1	2015927
70/20-425	425	70	20	900	2015313	AZK1	2015927
70/20-600	600	70	20	1100	2015314	AZK1	2015927
90/30-250	250	90	30	700	2015321	AZK1	2015927
90/30-300	300	90	30	750	2015322	AZK1	2015927
90/30-425	425	90	30	900	2015323	AZK1	2015927
90/30-600	600	90	30	1100	2015324	AZK1	2015927
125/35-300	300	125	35	850	2015331	AZK2	2015928
125/35-425	425	125	35	950	2015332	AZK2	2015928
125/35-600	600	125	35	1150	2015333	AZK2	2015928
155/55-425	425	155	55	950	2015341	AZK2	2015928
155/55-600	600	155	55	1150	2015342	AZK2	2015928
205/65-425	425	205	65	950	2015351	AZK2	2015928
205/65-600	600	205	65	1150	2015352	AZK2	2015928

Alle Maße in mm

Für Abzweige ist für jedes Abzweigkabel ein Abzweigkit gesondert zu bestellen!

Alle hier enthaltenen Angaben sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie sind jedoch keine Eigenschaftszusicherung. Der Anwender unserer Produkte muß in eigener Verantwortung über die Eignung für die vorgesehen Anwendung entscheiden. Unsere Produkthaftung richtet sich ausschließlich nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen (ABG's). In keinem Fall sind wir haftbar zu machen für irgendwelche zufälligen, indirekten Schäden oder hieraus resultierende Folgeschäden jeder Art. Es bleibt uns vorbehalten, Änderungen, die technisch begründet sind, ohne information vorzunehmen.