


Wärmeschrumpfendes Muffensystem für geschnittene und ungeschnittene Fernmeldekabel, bei dem der Spleißraum mit einer laminierten Schutzeinlage geschützt wird.

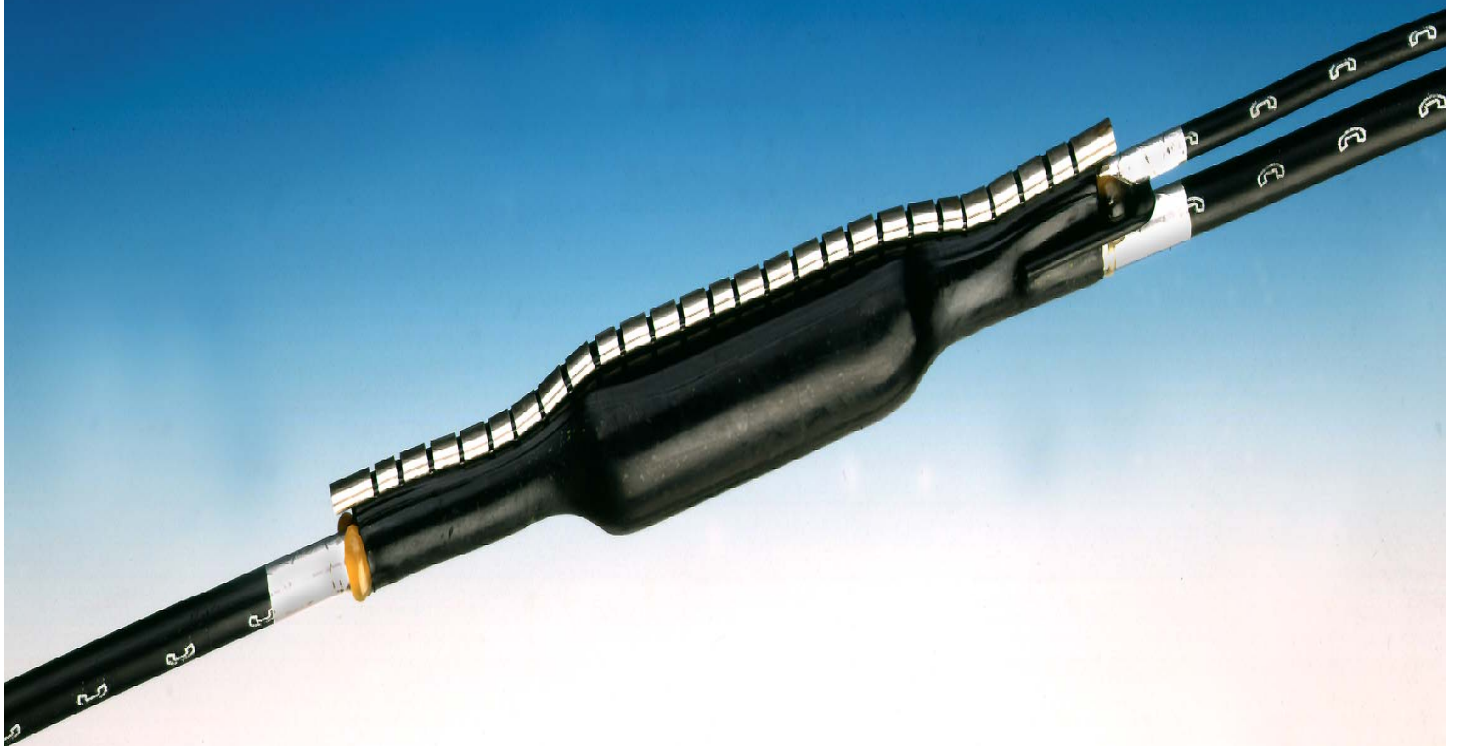

### Merkmale der RSMS


- Hohe mechanische Festigkeit des Muffenkörpers durch laminierte Schutzeinlage
- Sichere Abdichtung des Spleißraumes gegen Feuchtigkeit durch thermoplastischen Kleber
- Bis zu maximal drei Kabelein/-ausgänge je Seite möglich
- Einfache und sichere Montage ohne irgendwelches Spezialwerkzeug

# Lieferumfang/Anwendungstabelle



**Lieferumfang**  
 Wärmeschumpfende Manschette  
 Schutzeinlage  
 Verschußschiene  
 Verbindungsschiene  
 Schirmverbindungsleitung  
 Trockenmittel  
 Flammschutzfolie  
 Reinigungstuch  
 Schmirgelleinen  
 Montageanleitung

**Abzweigkit AZK**  
 Abzweigklammer  
 Schirmverbindungsleitung f. Abzweige  
 Schirmverbindungsabzweigklemme  
 Flammschutzfolie

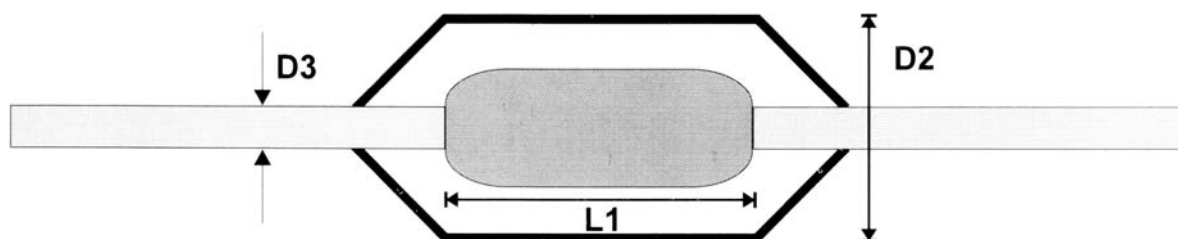

Größe/Typ	Absetzmaß max.	Durchmesser über Schutzeinlage max.	Kabeldurchmesser min.	Manschettenlänge	Artikel Nr.	Abzweigkit	Artikel Nr.
RSMS	L1	D2	D3				
43/ 8-130	130	43	8	350	2015101	AZK1	2015927
43/ 8-180	180	43	8	420	2015102	AZK1	2015927
43/ 8-240	240	43	8	450	2015103	AZK1	2015927
43/ 8-340	340	43	8	570	2015104	AZK1	2015927
72/15-160	160	72	15	420	2015111	AZK1	2015927
72/15-210	210	72	15	450	2015112	AZK1	2015927
72/15-340	340	72	15	570	2015113	AZK1	2015927
72/15-460	460	72	15	690	2015114	AZK1	2015927
93/25-190	190	93	25	450	2015121	AZK1	2015927
93/25-240	240	93	25	510	2015122	AZK1	2015927
93/25-420	420	93	25	690	2015123	AZK1	2015927
122/28-190	190	122	28	500	2015131	AZK1	2015927
122/28-280	280	122	28	630	2015132	AZK1	2015927
122/28-420	420	122	28	810	2015133	AZK2	2015928
140/34-250	250	144	34	630	2015141	AZK2	2015928
140/34-330	330	144	34	810	2015142	AZK2	2015928

## Alle Maße in mm

Für Abzweige ist für jedes Abzweigkabel ein Abzweigkit gesondert zu bestellen!

Alle hier enthaltenen Angaben sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie sind jedoch keine Eigenschaftszusicherung. Der Anwender unserer Produkte muß in eigener Verantwortung über die Eignung für die vorgesehen Anwendung entscheiden. Unsere Produkthaftung richtet sich ausschließlich nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen (ABG's). In keinem Fall sind wir haftbar zu machen für irgendwelche zufälligen, indirekten Schäden oder hieraus resultierende Folgeschäden jeder Art. Es bleibt uns vorbehalten, Änderungen, die technisch begründet sind, ohne information vorzunehmen.